



P-SERIEN - P38 S

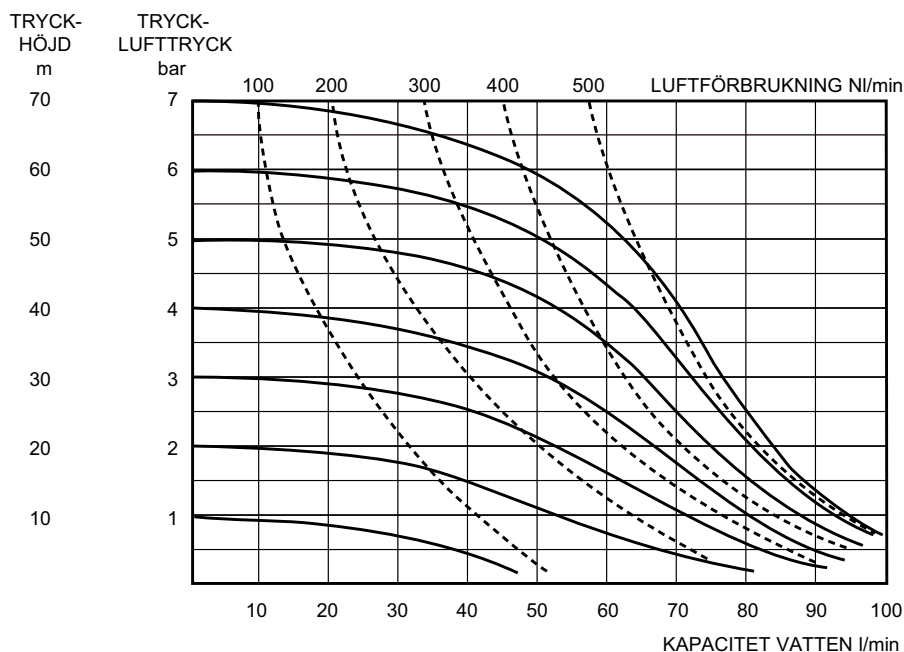

Anm.: Observera att kapaciteten reduceras med ca. 15% för pumpar utrustade med teflonmembran.

MATERIAL			SPECIFIKATION						
Pumphus	Membran	Kulor	Max kapacitet	Max arb. tryck	Max temp.	Anslutning vätska	Anslutning luft	Fasta part. max	Vikt
SS316L	PTFE, Nitril, EPDM, Vitron®	PTFE, Nitril, EPDM, Vitron®	100 l/min	10 bar	100 °C	TC 1" SMS25 R 1" utv.	R1¼" inv.	5 mm	14 kg

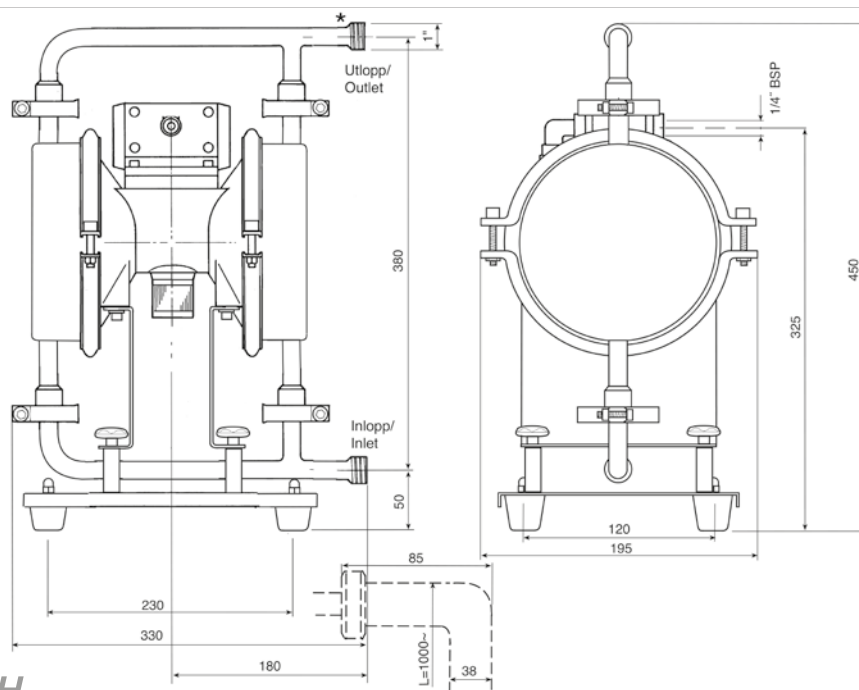

Colly FLOWTECH
 INNOVATIV FLÖDESTEKNIK

Utgåva 2021-04-22

Postadress
 Colly Flowtech AB
 Grossistgatan 3
 553 02 JÖNKÖPING

Leveransadress
 Colly Flowtech AB
 Grossistgatan 3
 553 02 JÖNKÖPING

Telefon
 036-18 11 60

E-post
 info@collyflowtech.se
Webb
 www.collyflowtech.se

Organisationsnr
 556506-7948

