


Honkoppling B - utv. gänga brons | 2405

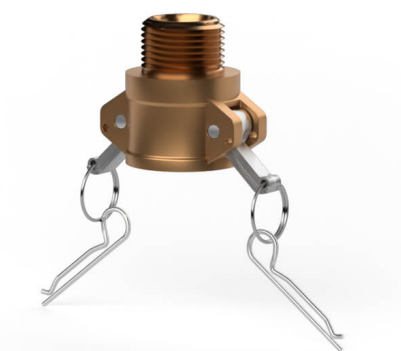

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Som tät koppling mellan slang och rör eller som slangskarvskoppling. För transport av t.ex kvävgas, tryckluft, bensen, oljor, vatten, färg, syror, cement m.m.

KONSTRUKTION:

Tillverkad i brons. Levereras med Nitril-packning.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C - +120 °C med standard nitrilpackning.

Packningar av annat material på begäran.

Art nr.	Anslutning BSPT	Månadens deal	Antal
2405-2025	1"	I lager: 50 st. Pris: 39 kr/st	
2405-2015	1/2"		
2405-2020	3/4"		
2405-2032	1 1/4"		
2405-2040	1 1/2"		
2405-2050	2"		
2405-2065	2 1/2"		
2405-2080	3"		
2405-2100	4"		