


Nitokoppling - Hona inv. gänga | 2076

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämpliga för koppling av slangar till kranar och redskap utom- och inomhus.

KONSTRUKTION:

Kopplingarna är tillverkade av mässing med o-ringstätning av nitrilgummi för maximal livslängd. Max 90° C och 16 bars tryck.

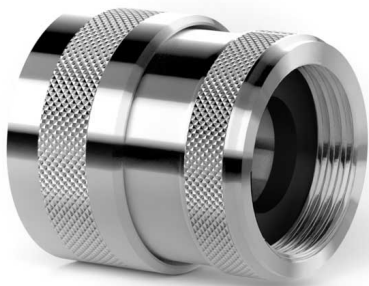

Art nr.	Anslutning BSP	Benämning	Kopplingsdelen DN	RSK nr	Antal
2076-5350	1/2	5350	15	2171213	
2076-5750	3/4	5750	20	2171619	