

Propp DP aluminium | 2415

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:


Som tät koppling mellan slang och rör eller som slangskarvskoppling. För transport av t ex kvävgas, tryckluft, bensin, oljor, vatten, färg, syror, cement m.m.

KONSTRUKTION:

Tillverkad i aluminium.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C - +120 °C.

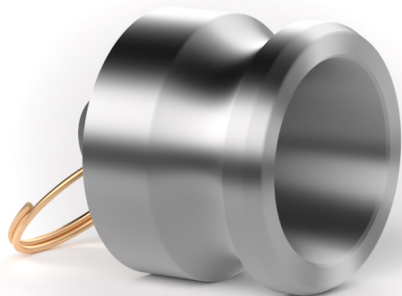

Art nr.	Anslutning	Månadens deal	Antal
2415-1040	1 1/2"	I lager: 70 st. Pris: 9 kr/st	
2415-1050	2"	I lager: 40 st. Pris: 12 kr/st	
2415-1015	1/2"		
2415-1020	3/4"		
2415-1025	1"		
2415-1032	1 1/4"		
2415-1065	2 1/2"		
2415-1080	3"		
2415-1100	4"		