Slangfäste slang X inv. gänga | 2091

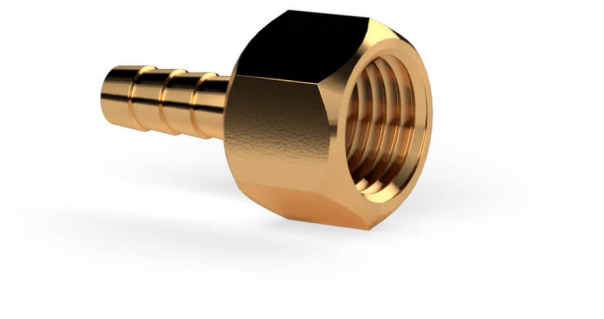

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lämplig för anslutning av slangar till applikationer både inom och utomhus.

KONSTRUKTION:
Slangnippel tillverkad av mässing med fast invändig cylindrisk rörgänga. Max 16 bars tryck och 120 °C.

Art nr.	Slang ID	Anslutning	För slang ID mm	RSK nr	Antal
2091-0606	1/4”	G6	6	2174100	
2091-0608	1/4”	G8	6	4103	
2091-0610	1/4”	G10	6	4107	
2091-0615	1/4”	G15	6	4112	
2091-0806	5/16”	G6	8	4101	
2091-0808	5/16”	G8	8	4104	
2091-0810	5/16”	G10	8	4108	
2091-1006	3/8”	G6	10	4102	
2091-1008	3/8”	G8	10	4105	
2091-1010	3/8”	G10	10	4109	
2091-1015	3/8”	G15	10	4113	
2091-1308	1/2”	G8	13	4106	
2091-1310	1/2”	G10	13	4110	
2091-1315	1/2”	G15	13	4114	
2091-1325	1/2”	G25	13		

2091-1615	5/8”	G15	16	4115	
2091-1610	5/8”	G10	16	4111	
2091-1620	5/8”	G20	16		
2091-1625	5/8”	G25	16		
2091-1915	3/4”	G15	19	4116	
2091-1920	3/4”	G20	19	4117	
2091-1925	3/4”	G25	19		
2091-2220	7/8”	G20	22	4118	
2091-2520	1”	G20	25	4119	
2091-2525	1”	G25	25	4120	
2091-3225	11/4”	G25	32	4121	
2091-3825	11/2”	G25	38	4122	
2091-3832	11/2”	G32	38	4123	
2091-5040	2”	G40	50	4124	