

Snabbkoppling - slangsockel | 2581

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Snabbkoppling med hög flödeskapacitet, speciellt lämpad för då tryckluftverktyg med varierande flödesbehov används.

KONSTRUKTION:

Koppling tillverkas i mässing, nippeln i härdat och förzinkat stål. Nitrilpackning. Lätt att manövrera, inkoppling sker med en hand. Mycket hög hållbarhet, lång livslängd och låg vikt.

ARBETSTRYCK:


Max 35 bar.

SPRÄNGTRYCK:

Min 140 bar.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C - +80°C.

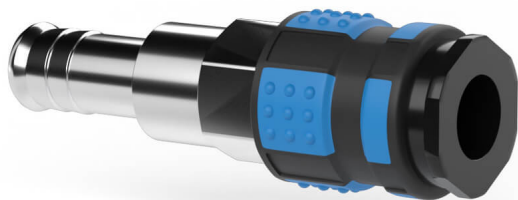

Art nr.	Anslutning tum	ID mm	Antal
2581-0006	1/4	6	
2581-0008	5/16	8	
2581-0010	3/8	10	
2581-0013	1/2	13	