


P-SERIEN - P15 P/D



Anm.: Observera att kapaciteten reduceras med ca. 15% för pumpar utrustade med teflonmembran.

MATERIAL			SPECIFIKATION						
Pumphus	Membran	Kulor	Max kapacitet	Max arb. tryck	Max temp.	Anslutning vätska	Anslutning luft	Fasta part. max	Vikt
PP, PVDF	PTFE, Nitril, EPDM, Vitron®	PTFE, Nitril, EPDM, Vitron®	20 l/min	7 bar	60/90 °C	R $\frac{1}{2}$ " inv.	R $\frac{1}{4}$ " inv.	3mm	5kg

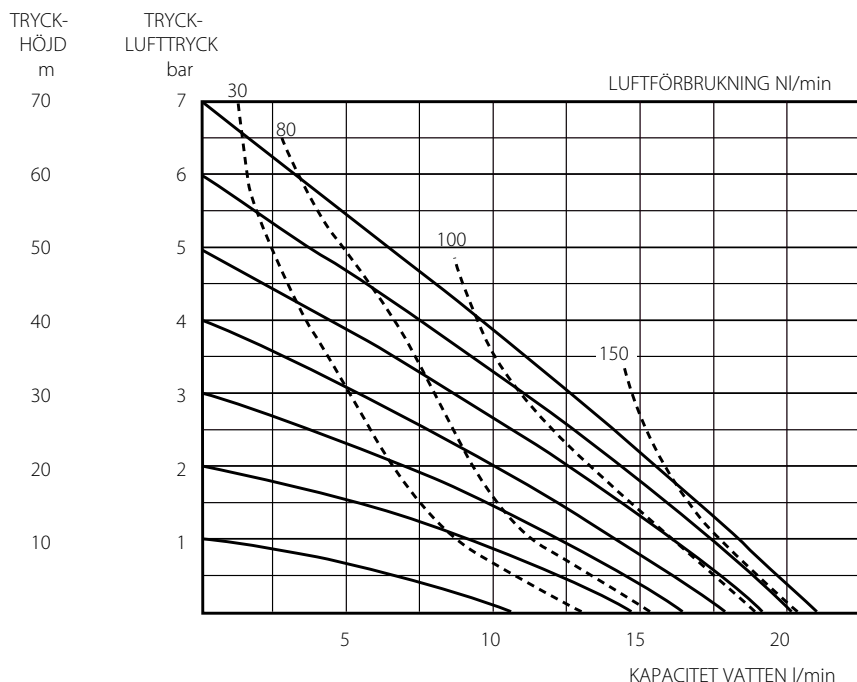