


P-SERIEN - P30 A



Anm.: Observera att kapaciteten reduceras med ca. 15% för pumpar utrustade med teflonmembran.

MATERIAL			SPECIFIKATION						
Pumphus	Membran	Kulor	Max kapacitet	Max arb. tryck	Max temp.	Anslutning vätska	Anslutning luft	Fasta part. max	Vikt
Aluminium	PTFE, Nitril, EPDM, Vitron®	PTFE, Nitril, EPDM, Vitron®	100 l/min	10 bar	100 °C	R1" inv.	R1¼" inv.	7 mm	10 kg

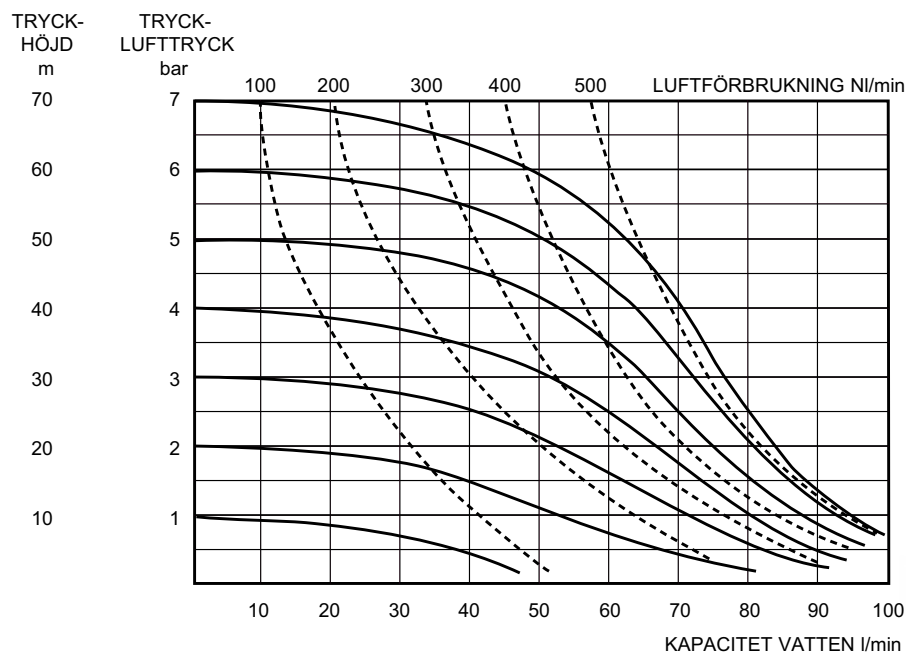